




The Chemical Company

Rheoface 474

Desactivador superficial en base agua para la producción de hormigón con acabados de áridos visto.

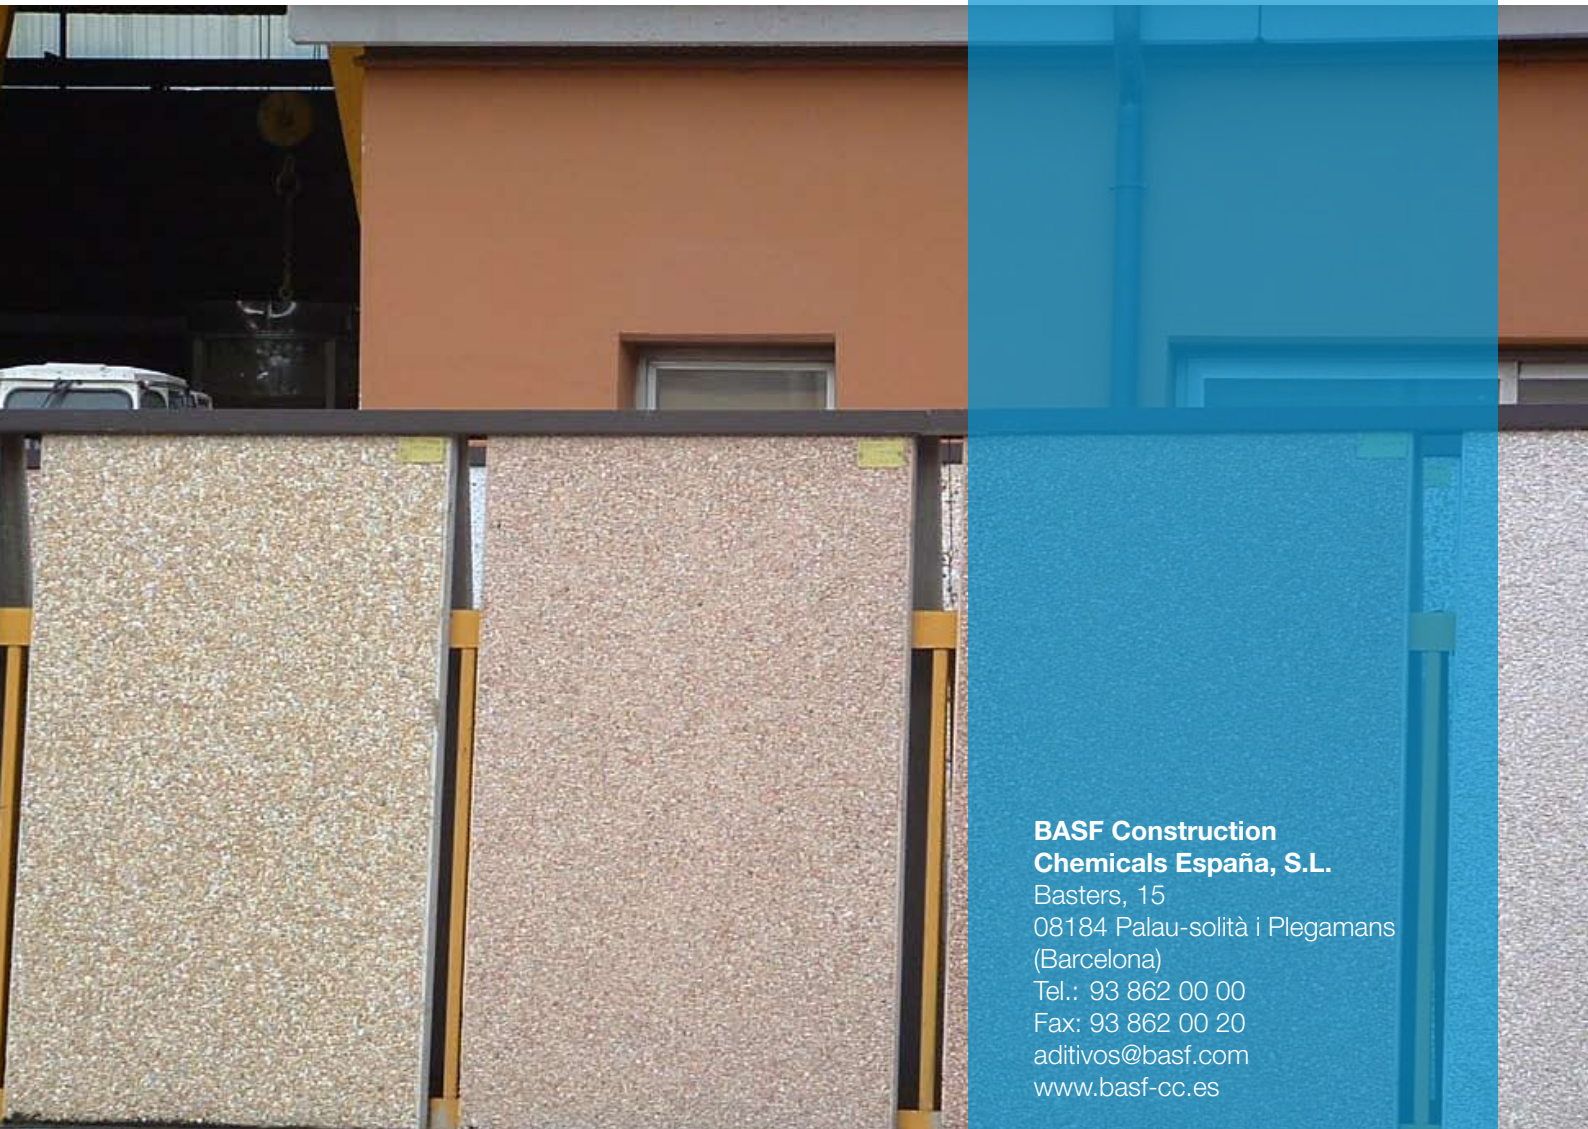

**BASF Construction
Chemicals España, S.L.**
Basters, 15
08184 Palau-solità i Plegamans
(Barcelona)
Tel.: 93 862 00 00
Fax: 93 862 00 20
aditivos@basf.com
www.basf-cc.es

Adding Value to Concrete



Rheoface 474

Desactivador superficial en base agua para la producción de hormigón con acabados de áridos visto.

Propiedades

- Retardante superficial para la aplicación en positivo y negativo.
- Diferentes grados de ataque.
- Regularidad en los acabados superficiales.
- Fácil limpieza del molde.
- Rapidez en el lavado.
- Compatible con moldes de caucho y silicona.

Ventajas

- Exento de disolventes.
- Ahorro económico por unidad de superficie.
- Reducido tiempo de secado (similar a base disolvente).
- Ecología.

Modo de utilización

Paso 1: Aplicar el producto preferentemente pulverizado para aplicaciones en positivo (directamente sobre el hormigón fresco) y con rodillo o pulverizado para aplicaciones en negativo.

Paso 2: En caso de aplicaciones en negativo, esperar al completo secado de Rheoface 474 antes de verter el hormigón (aprox. 15 minutos).

Paso 3: Esperar a que el hormigón complete el proceso de endurecimiento y lavar con agua a presión.

Indicado

- Fabricación de paneles de cerramiento.
- Piezas prefabricadas para pavimentación.
- Hormigón arquitectónico.
- Soleras de hormigón.

